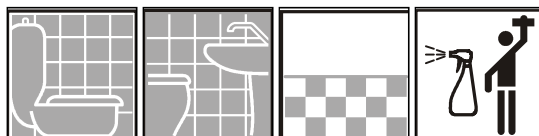


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**FUGI I SPOINY**

SYMBOL	pH
H-05	14

Skuteczne czyszczenie fug i spoin cementowych ściennych i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: pralnia, kuchnia, łazienka, piwnica, strych. Likwiduje szare, ciemne i zielone naloty pleśni w spoinach między kafelkami, na rurach, ścianach, oknach.

ZASTOSOWANIE:

- spoiny, fugi.

SKŁAD:

<5% związki wybielające na bazie chloru, <5% kationowe związki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze – wodorotlenek sodu

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem sprawdzić trwałość barwy. Spryskać powierzchnię, pozostawić na około 20 minut, przeszorować szczoteczką, spłukać obficie wodą. Nie stosować na kafelkach z uszkodzoną glazurą. Po użyciu przewietrzyć pomieszczenie. UWAGA! Nie stosować z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)!

ZAGROŻENIA:**Piktogram:****Hasło ostrzegawcze:**

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 – Stosować rękawice ochronne

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).